Системы безопасности и видеонаблюдения


8-928-035-31-28
www.bspsecurity.ru
info@bspsecurity.ru

ПАСПОРТ

Программно-аппаратный комплекс (камера видеонаблюдения цифровая)

2MBER-*-*

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

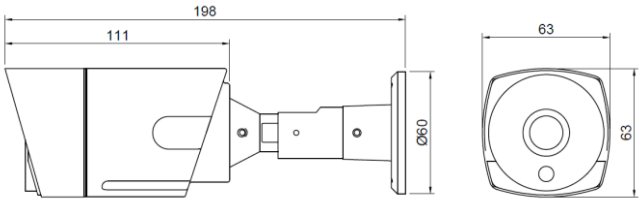

Степень защиты корпуса IP66
Ночное видение: управляемая ИК-подсветка до 15 м.
Питание: 12В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25% с грозозащитой.
Рекомендуемая рабочая температура: -45°C ~ +50°C.
Относительная влажность: 90% (без конденсата)

Технические характеристики

Программное обеспечение	
Предустановленное ПО	Специальное программное обеспечение для камер видеонаблюдения "РУВЕР", производство: Россия; Запись в реестре Минцифры №17186 от 03.04.2023
Основные функциональные характеристики	Обработка видеопотока, обработка звукового потока, работа с периферией (объектив, инфракрасная шторка), кодирование потоков, подключение к устройствам по стандартам Onvif, работа по протоколу SNMP.
Камера	
Сенсор	1/2.9" CMOS
Объектив	Фиксированный 2.8 / 4 / 6 мм
Угол обзора	103° / 83° / 43°
Кодирование	
Кодеки сжатия	H.264 / H.265
Видеопоток	Одновременное кодирование до 2 потоков
Максимальное разрешение и скорость кадров	Основной поток – 1920×1080 – 25 к/с
	Дополнительный поток – 640×480 – 25 к/с
Битрейт видео	32 Кбит/с – 8192 Кбит/с
	Поддержка VBR / CBR ±30%
Изображение	
Минимальная освещенность	Цвет – 0.05 Лк при F1.2
	Ч/Б – 0.01 Лк при F1.2
Электронный затвор	1/10 – 1/10000
Параметры изображения	Яркость, контраст, насыщенность, резкость, переворот, отражение, баланс белого, выдержка (автоматически, вручную)
Цифровая система шумоподавления	3DNR
Динамический диапазон	WDR
Функции компенсации встречной засветки	BLC
Звук	
Кодек сжатия	G.711A / G.711
Шумоподавление	Есть (программное)
Усиление сигнала	Ручное
Функции	
Детекция движения	Многозонный детектор с настройкой чувствительности
Снимок с потока	Есть (JPEG)
OSD	Наложение имени и времени камеры на поток
	Наложение настраиваемой строки на поток
Сетевые протоколы	TCP/IP; UDP; HTTP; ICMP; DHCP; RTP/RTSP(TCP/UDP); DNS; NTP, ONVIF, Протокол передачи изображения RTP поверх TCP
Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Ночное видение	
Управление ИК-подсветкой	Аппаратное, программное
Длина волны	850 нм
Количество диодов	12 шт
Дальность	до 15 м
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10/100Base-Tx, 1 x RJ 45
Разъемы	RJ45, DC12V, RCA
Аудиовход	Есть (RCA female)
SD-карта	Слот для microSD до 128Гб (опционально)
Внешние характеристики	
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	Рекомендованная -45°C ~ +50°C.
Рабочая влажность	0% - 90% (без конденсата)
Материал корпуса	Металл
Габариты	Ø65*198 мм 63*63 мм
Масса	330 г
Питание	
Питание	12В (DC), PoE IEEE 802.3af высокого диапазона колебания напряжения ±25%
Энергопотребление	≤ 6 Вт
Общее	
Системные требования	Safari, Chrome, FireFox, Opera, Edge
Управление	Веб-интерфейс

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

IP-камера	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Набор для монтажа	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Скачано с Техключи.рф

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И СРОК СЛУЖБЫ

IP-камеры безопасны при транспортировке и могут транспортироваться любыми транспортными средствами, в том числе воздушным, обеспечивающим защиту упакованных изделий от атмосферных осадков и климатических факторов согласно условиям группы 5 по ГОСТ 15150, транспортирование IP-камер по железной дороге проводят в контейнерах в соответствии с требованиями ГОСТ 18477. Хранение камер без упаковки не допускается.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

IP-камера не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация видеокамеры проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

РЕМОНТ

Запрещено производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами в области электротехники и сетевых технологий. В случае возникновения каких-либо сомнений свяжитесь с Отделом Технической поддержки по тел.: 8-928-035-31-28 или по e-mail: support@bspsecurity.ru

Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, используйте только специализированные мягкие средства для протирания линзы и стеклянных элементов камеры.

Не рекомендуется подвергать длительным механическим воздействиям кабель.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантии:

1) Гарантийные обязательства выполняются только при соблюдении требований, изложенных в Руководстве по эксплуатации БМАП.463317.007 РЭ.
2) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый чек или товарный чек.
3) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от типа изделия.
4) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закону РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.
5) Неисправное оборудование должно быть передано в сервисный центр: в чистом виде, в полной комплектации и в заводской упаковке.
6) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения экспертизы оборудования и устанавливается в зависимости от степени его неисправности, но не более двух месяцев с момента поступления оборудования в сервисный центр.

Гарантия не распространяется на оборудование:

1) При эксплуатации которого были нарушены требования, изложенные в Руководстве по эксплуатации БМАП.463317.007 РЭ;
2) При наличии следов вскрытия либо механического повреждения маркировочных табличек и наклеек, следов их переклеивания;
3) При внутренних или внешних механических и электромеханических повреждениях оборудования (трещины, сколы, вмятины);
4) При повреждениях, возникших в результате воздействия стихии, пожара, агрессивных сред, высоких температур; при повреждениях, произошедших по вине грызунов, насекомых, а также вследствие транспортировки и неправильного хранения;
5) При наличии внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы;
6) При внесении любых конструктивных изменений либо при потере работоспособности оборудования в результате вмешательства пользователя в программно-аппаратную часть оборудования, входящую в комплект поставки;
7) При повреждении оборудования, возникшем в процессе установки, монтажа или эксплуатации;
8) Отрезаны штатные разъемы, штекеры и прочие коммутационные компоненты;
9) Выход из строя оборудования в результате воздействия высокого напряжения при отсутствии или неправильном подключении заземления;
10) В случае ремонта оборудования неуполномоченными лицами;
11) Компания оставляет за собой право отказать в сервисном обслуживании оборудования при отсутствии целостности гарантийной пломбы.

С более полными условиями гарантии и Руководством по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.bspsecurity.ru.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям:
по безопасности ТР ТС 004/2011 и ГОСТ Р МЭК 60065, а также ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0;
Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011;
по пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004.;
по соответствию нормам и требованиям безопасности электромагнитных полей радиочастот камер, установленными в ГОСТ 12.1.006.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Соответствует Техническим условиям БМАП.463317.007 ТУ.
Сертификат соответствия РОСС RU.32748.04ЭП30.ОС12.00057 действителен до 03.07.2026 г.
Гарантия на устройство один год с момента покупки.
Год изготовления: 2023.
Страна изготовитель: Россия.
Производитель: ООО «БСП ГЛОБАЛ»
350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Селезнева, д.2, к. 5, офис 5/1.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Гарантийный ремонт производится в сервисном центре
ООО «БСП ГЛОБАЛ» 350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Селезнева, д.2, к. 5, офис 5/1.
Тел.: 8-928-035-31-28
e-mail: support@bspsecurity.ru

Скачано с техключи.рф