

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ СВЕТОГОВО М-12х2, М-24х2

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Общие указания

Кронштейн для оповещателя светового М-12х2, М-24х2 предназначен для крепления оповещателя в двух вариантах:

- к потолку;
- к стене.

При покупке кронштейна необходимо проверить:

- руководство по монтажу;
- комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки и началом крепежа необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

2. Комплект поставки

Алюминиевая трубка 0,33 м (±5мм), шт.	1
Пластиковый крепеж-насадка, шт.	2
Саморез 3х6,5 мм для крепления крепежа-насадки к трубке, шт.	2
Саморез 3х10 мм для крепления одного крепежа-насадки к табло, шт.	2

3. Подготовка к работе

3.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений трубки и крепежа-насадки.

3.2. Определить место и вариант установки.

3.3. Взять оповещатель, вскрыть крышки (защелки сверху).

Внимание! Вскрывать осторожно, стекла не закреплены!

При варианте «к потолку» вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для крепежа-насадки сверху;

При варианте «к стене» протянуть кабель по направляющим в сторону противоположную плате светодиодов и вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для кабеля и крепежа-насадки (сторона противоположная плате светодиодов).

3.4. Просверлить отверстие на глубину не более 10 мм в местах крепления кронштейна к оповещателю в зависимости от варианта установки.

3.5. Насадить крепежи-насадки на трубку утопив их таким образом, чтобы трубка не выходила за пределы тыльной поверхности крепежа-насадки и отцентровать на ровной поверхности.

3.6. Наметить отверстия на поверхности, к которой будет крепиться оповещатель в зависимости от варианта установки.


3.7. Просверлить отверстия между крепежом-насадкой и трубкой (отверстие не сквозное).

3.8. Разобрать кронштейн и закрепить один из крепежей-насадок к оповещателю, другой к поверхности крепления оповещателя (потолок, стена). К оповещателю крепить с помощью саморезов входящих в комплект поставки.

3.9. Вставить трубку в крепеж-насадку, закрепленную на оповещателе закрепить ее с помощью самореза входящего в комплект поставки.

3.10. Протянуть кабель оповещателя через трубку.

3.11. Трубку закрепить в крепеже-насадке установленного на поверхности крепления оповещателя (потолок, стена) с помощью самореза входящего в комплект поставки после подключения оповещателя к источнику питания.

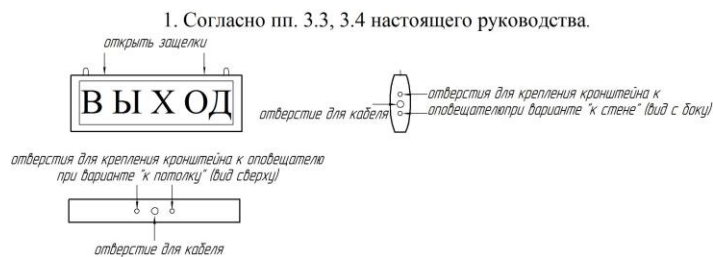

1. Согласно пп. 3.3, 3.4 настоящего руководства.

2. Согласно пп. 3.5 - 3.7 настоящего руководства.



Кронштейн в сборе:
1. Крепеж-насадка;
2. Алюминиевая трубка

3. Согласно пп. 3.9 - 3.11 настоящего руководства.



Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Единая служба поддержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru

системы оповещения
ЭЛТЕХ-СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
Оповещатели соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ СВЕТОГОВО М-12х2, М-24х2

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Общие указания

Кронштейн для оповещателя светового М-12х2, М-24х2 предназначен для крепления оповещателя в двух вариантах:

- к потолку;
- к стене.

При покупке кронштейна необходимо проверить:

- руководство по монтажу;
- комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки и началом крепежа необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

2. Комплект поставки

Алюминиевая трубка 0,33 м (±5мм), шт.	1
Пластиковый крепеж-насадка, шт.	2
Саморез 3х6,5 мм для крепления крепежа-насадки к трубке, шт.	2
Саморез 3х10 мм для крепления одного крепежа-насадки к табло, шт.	2

3. Подготовка к работе

3.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений трубки и крепежа-насадки.

3.2. Определить место и вариант установки.

3.3. Взять оповещатель, вскрыть крышки (защелки сверху).

Внимание! Вскрывать осторожно, стекла не закреплены!

При варианте «к потолку» вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для крепежа-насадки сверху;

При варианте «к стене» протянуть кабель по направляющим в сторону противоположную плате светодиодов и вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для кабеля и крепежа-насадки (сторона противоположная плате светодиодов).

3.4. Просверлить отверстие на глубину не более 10 мм в местах крепления кронштейна к оповещателю в зависимости от варианта установки.

3.5. Насадить крепежи-насадки на трубку утопив их таким образом, чтобы трубка не выходила за пределы тыльной поверхности крепежа-насадки и отцентровать на ровной поверхности.

3.6. Наметить отверстия на поверхности, к которой будет крепиться оповещатель в зависимости от варианта установки.


3.7. Просверлить отверстия между крепежом-насадкой и трубкой (отверстие не сквозное).

3.8. Разобрать кронштейн и закрепить один из крепежей-насадок к оповещателю, другой к поверхности крепления оповещателя (потолок, стена). К оповещателю крепить с помощью саморезов входящих в комплект поставки.

3.9. Вставить трубку в крепеж-насадку, закрепленную на оповещателе закрепить ее с помощью самореза входящего в комплект поставки.


3.10. Протянуть кабель оповещателя через трубку.

3.11. Трубку закрепить в крепеже-насадке установленного на поверхности крепления оповещателя (потолок, стена) с помощью самореза входящего в комплект поставки после подключения оповещателя к источнику питания.

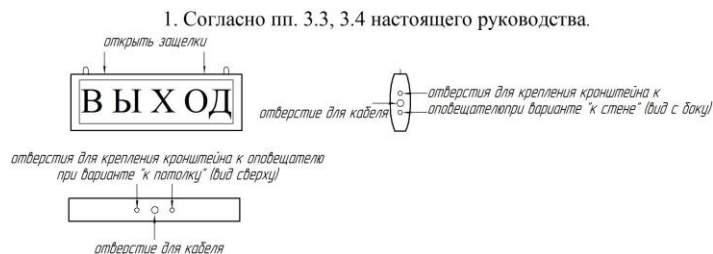

1. Согласно пп. 3.3, 3.4 настоящего руководства.

2. Согласно пп. 3.5 - 3.7 настоящего руководства.



Кронштейн в сборе:
1. Крепеж-насадка;
2. Алюминиевая трубка

3. Согласно пп. 3.9 - 3.11 настоящего руководства.



Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Единая служба поддержки 8 (8452) 74 00 40

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru

системы оповещения
ЭЛТЕХ-СЕРВИС

Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
Оповещатели соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Скачайте по ссылке www.eltech-service.ru