
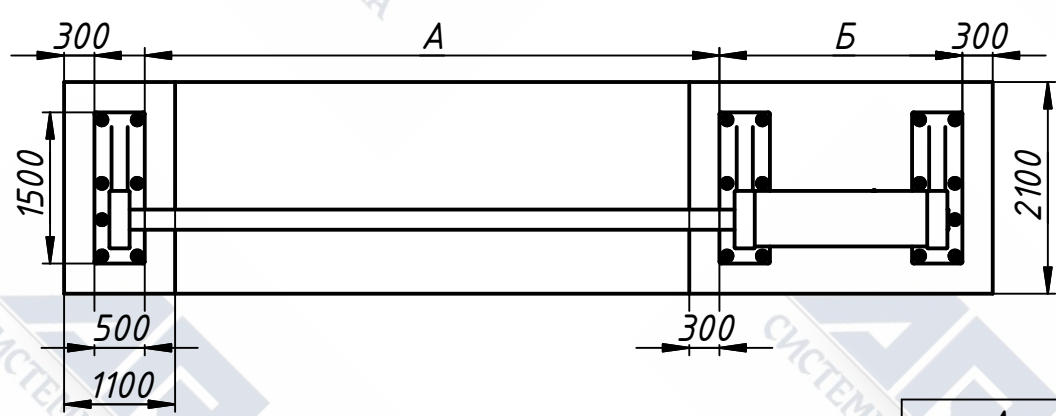
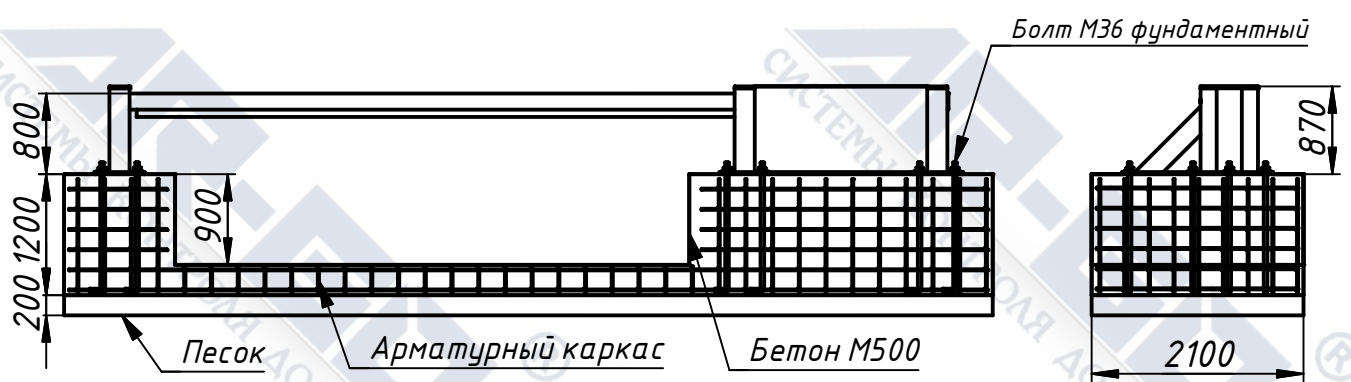


Перв. примен.	О ПТШ „нохрѹ„ мнѹрѹгит пнѹннѹрѹшѹвнѹрѹѹ						
	Противотаранный шлагбаум "Архон" предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.						
	№	Техническая характеристика			Ед.изм.	Значение	
	1	Тип привода			-	Электромеханический	
	2	Ширина перекрываемого проезда			М	3; 4; 5; 6;	
	3	Высота стрелы			мм	800	
	Справ. №	4	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара			кДж	1851
		5	Защитное покрытие изделия			-	Холодное цинкование
		6	Окраска			-	Желтая основа, красные полосы на стреле
		7	Наличие светоотражающих элементов			-	Да
		8	Интенсивность			-	100%
		9	Международный класс защиты			-	54
		10	Напряжение питания			-	24/220/380В
11		Управление устройством			-	Кнопочное, проводное	
12		Скорость перемещения стрелы			м/с	0,5	
13		Диапазон рабочих температур			°С	от -35 до +40	
Подп. и дата	14	Масса, не более			кг	1250	
	15	Страна производитель				Российская Федерация	
	16	Гарантия			Мес.	12	
	В комплект поставки входят: -Противотаранный шлагбаум "Архон"; -Блок управления; -Комплект проводов 10 м.; -ЗИП(Краска ремонтная);					Опции поставляемые отдельно: -Обогрев; -Радиоуправление; -Выносной пульт; -Светофор; -Светозвуковая сигнализация; -Источник бесперебойного питания;	
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата	По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.						
Инв. № подл.	Противотаранный шлагбаум "Архон" ПТШ О						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Инв. № подл.	Разраб.	Лымарчук Р.А.			12.05.22		
	Пров.						
	Нач.отд.						
	Н.контр.						
Утв.	Акимов А.А.				12.05.22		
Технические характеристики					Лит. Лист Листов 2 2		

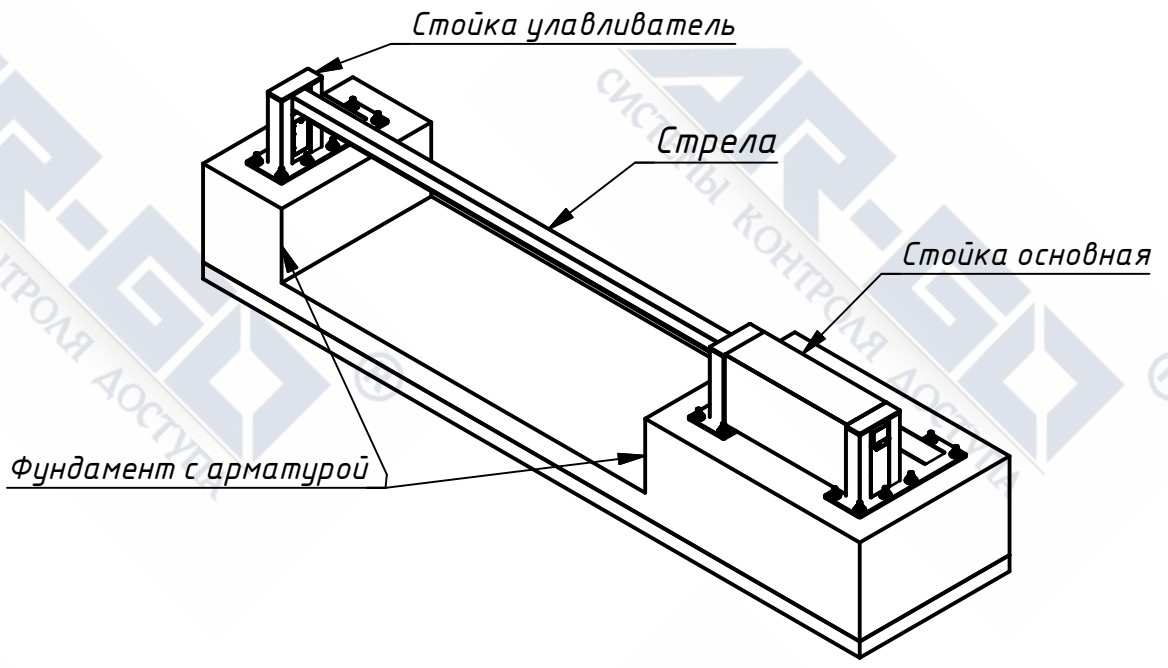

A	B
3000	2010
4000	2210
5000	2510
6000	2710